
Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# 150 HVH6/25 - Banda de VULKOLLAN® color ocre, Núcleo de Hierro Fundido color gris

Código: 17-820

Banda de poliuretano (Vulkollan) vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Dureza banda: 92 ±3° SHORE A.
Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.
HVH - Buje con chavetero para usos como rueda de tracción.
Según normativa DIN6885.

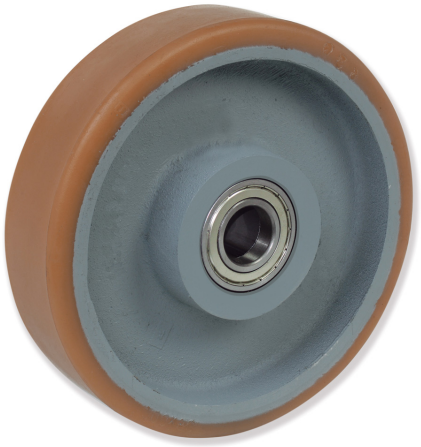

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 25,2 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 50 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/17-820_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima | 700 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 150 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 25,2 mm |
| Dureza de la Banda | 92 ±3º SHORE A |
| Peso | 2,25 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Temperatura de trabajo | -40 a 85 °C |
| Tipo de eje | Chavetero |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net