
Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

200 HVH8/35 - Banda de VULKOLLAN® color ocre, Núcleo de Hierro Fundido color gris

Código: 17-836

Banda de poliuretano (Vulkollan) vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Dureza banda: 92 ±3° SHORE A.
Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.
HVH - Buje con chavetero para usos como rueda de tracción.
Según normativa DIN6885.

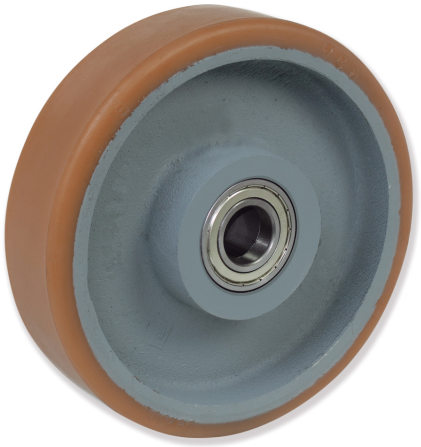

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Especificaciones

Altura Total	35,3 mm
Ancho Banda de Rodadura	80 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	80 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/17-836_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima	1.400 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	35,3 mm
Dureza de la Banda	92 ±3º SHORE A
Peso	7,48 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Chavetero
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net