Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


HAPG6 160 AEBB5 - Soporte giratorio con amortiguación, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano balonada


Código: 36-782

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN 933 M12x85mm.
Casquillos de montaje ø20x12,25x16,4mm.
Amortiguación mediante muelle elástico de poliuretano: asegura una amortiguación constante y uniforme, a diferencia de los resortes metálicos, que no amortiguan cuando la carga es pequeña.
Acabado de los soportes: zincado bicromatado.

SOPORTES MODELO HAPG
Sujeción del soporte por pletina (HAPG) de acero forjado de 7 mm. de espesor.
Horquilla de acero estampado de 6mm. de espesor electrosoldada a la cabeza giratoria de acero mecanizado.
1 hilera de bolas de ø19mm. (de acero al cromo) protegidas en receptáculo estanco relleno de grasa y provisto de engrasador.
Giro axial del soporte sin pivote central.

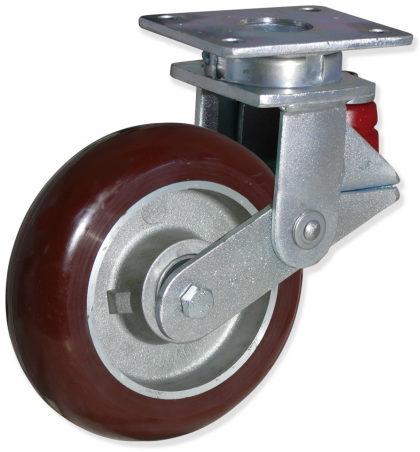



Especificaciones

Altura Total	257 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	56 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	775 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	7 mm
Peso	4,80 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	182 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net