
PMCA-3,0/3MT Polipasto manual a cadena ATEX

Código: 78-141/034

Fábricas de pintura, talleres de pintura, talleres de fundición, refnerías, talleres de galvanizado, fábricas de automóviles, en barcos muelles, imprentas, industrias textiles y del papel, industrias alimentarias, industrias de vidrio y cerámica, de tratamiento de madera, etc.
El producto cumple con la norma de la UE sobre protección contra explosiones ATEX94 / 9 / EC y la Directiva de maquinaria 2006/42 / EC.
Adecuados para atmósferas potencialmente explosivas o entornos polvorientos. Área: Zona 1 y 2 (gas), Zona 21 y 22 (polvo).
Equipados con un revestimiento anti-chispas, el dispositivo de freno está completamente protegido para evitar la entrada de materias extrañas. Cadena de maniobra en acero inoxidable.
Cadena de elevación con acabado anticorrosivo DACROMET®.
Nota: Es responsabilidad del usuario determinar el tipo de área de protección contra explosiones.

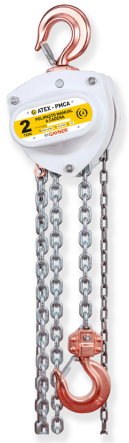

Especificaciones

Cadena maniobra	3,0 m
Carga máxima	3.000 Kg
Elevación máxima	3,0 m
Peso	32,00 Kg

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net