Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


AEG4 EG - Soporte giratorio, Sujeción por adaptador tubular, Rueda Estampado - Goma

Referencia: AAG4-EG

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo

Sujeción de los soportes en dos versiones:
Por adaptador tubular A (de aplicación externa) (AAG)
Soporte de acero estampado de 3,0 mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.

SOPORTES MODELO AAG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte (se incorpora como estándar).

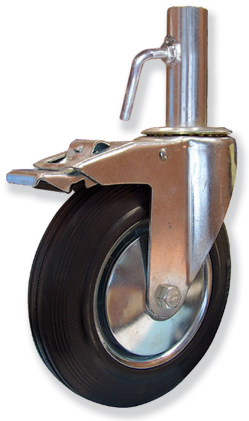

Especificaciones

Altura Total	240 mm
Ancho Banda de Rodadura	48 mm
Carga máxima soporte	200 Kg
Diámetro	200 mm
Dureza de la Banda	82 ±3º SHORE A
Peso	4,79 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	155 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-922	AAG4 200 EGR4 D45	200	48		240	Eje Rodillos	**200**	4,79
34-928/4	AAG4 200 EGR4 D55	200	48	155	240	Eje Rodillos	**200**	4,79

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net