Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


HAPG6 APB - Soporte giratorio con amortiguación, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano balonada


Referencia: HAPG6-APB

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN 933 M12x85mm.
Casquillos de montaje ø20x12,25x16,4mm.
Amortiguación mediante muelle elástico de poliuretano: asegura una amortiguación constante y uniforme, a diferencia de los resortes metálicos, que no amortiguan cuando la carga es pequeña.
Acabado de los soportes: zincado bicromatado.

SOPORTES MODELO HAPG
Sujeción del soporte por pletina (HAPG) de acero forjado de 7 mm. de espesor.
Horquilla de acero estampado de 6mm. de espesor electrosoldada a la cabeza giratoria de acero mecanizado.
1 hilera de bolas de ø19mm. (de acero al cromo) protegidas en receptáculo estanco relleno de grasa y provisto de engrasador.
Giro axial del soporte sin pivote central.

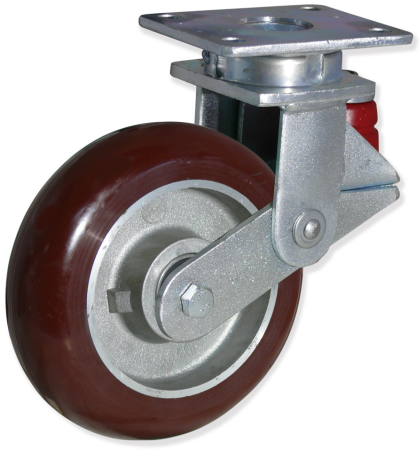



Especificaciones

Altura Total	178 a 257 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	56 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	450 a 775 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	125 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	7 mm
Peso	3,28 a 4,80 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	143 a 182 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
36-762	HAPG6 125 APBB5	125	50	143	178	Eje Bolas	**450**	3,28
36-782	HAPG6 200 APBB5	200	50	182	257	Eje Bolas	**775**	4,80

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net