Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


MPF5 EG - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Estampado - Goma


Referencia: MPF5-EG

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.

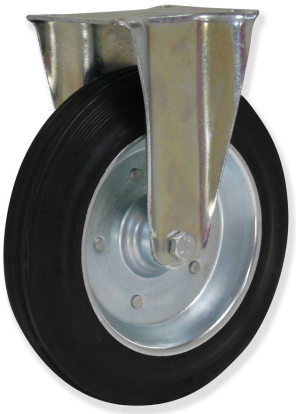



Especificaciones

Altura Total	290 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	250 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25,0 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	82 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	3,20 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	190 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
35-059/3	MPF5 250 EGR5	250	50	190	290	Eje Liso	**250**	3,20

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net