GA - Gato mecánico con pie de elevación


Referencia: GA

El simple y eficiente mecanismo hace que la respuesta a la elevación sea más rapida y positiva que en un gato hidráulico.
La carga se eleva gradualmente (de forma controlada) y desciende de la misma manera.
La carga puede permanecer elevada indefinidamente sin riesgo alguno.
Especialmente indicado para trabajar en los condiciones más adversas (agua, suciedad, etc).
Antes de salir de la fábrica, cada uno de los gatos está sujetos a pruebas con la máxima carga.

APLICACIONES
Movimineto de maquinaria, mantenimiento, construcción, transportes, aplicaciones de ingeniería, mantenimiento en trenes, camiones, tractores, etc.

Especificaciones

Altura mínima	73 a 150 mm
Altura Total	735 a 960 mm
Ancho	175 a 325 mm
Carga máxima	2.500 a 16.000 Kg
Elevación máxima	1.080 a 1.260 mm
Elevación mínima	410 a 490 mm
Longitud total	200 a 330 mm
Peso	15 a 89 Kg

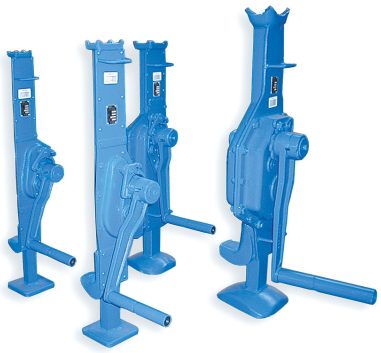

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia	mín	máx	mín				Kg	Kg
76-202	GA-2,5****	418	1.080	73	735	75	200	15	**2.500**
76-205	GA-5****	443	1.1125	83	765	200	235	22	**5.000**
76-210	GA-10****	410	1.090	90	770	245	290	38	**10.000**
76-216	GA-16****	480	1.220	160	900	280	315	65	**16.000**
76-220	GA-20****	490	1.260	150	960	325	330	89	**20.000**

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net