Gayner®
soluciones en movimiento


**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**


# HAPF6 150 APBB5 - Soporte fijo con amortiguación, Sujeción por pletina, Aluminio - Poliuretano balonada

Código: 36-775

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN 933 M12x85mm.
SOPORTES MODELO HAPF
Sujeción del soporte por pletina (HAPF6) de acero estampado 6,5 mm de espesor. Horquilla de acero estampado de 5 mm. de espesor electrosoldada a la pletina.

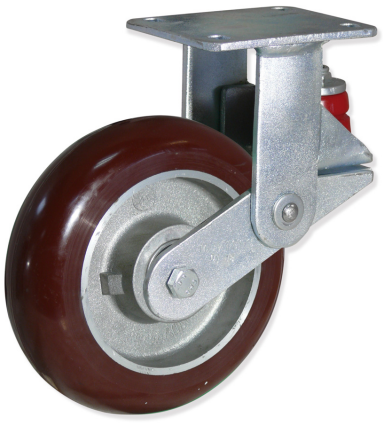



## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 203 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 56 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 575 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 150 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,0 mm |
| Distancia Agujeros | 105x75/80 mm |
| Dureza de la Banda | 93 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 6,0 mm |
| Espesor Pletina | 7 mm |
| Peso | 2,60 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante | 165 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 135x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M10 |
| Velocidad Máxima | 16 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net