NPG - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Ruedas de Nylon, Nylon-Poliuretano o Acero mecanizado


Referencia: NPG

Sujeción del soporte por pletina de 4 agujeros M6.
Cabeza giratoria con una hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoleta envolvente. Sistema sin pivote central.
Acabado del soporte: Bicromatado.
La carga queda dentro del perímetro de la cabeza giratoria. Las dos ruedas permiten el efecto diferencial, lo que facilita el desplazamiento y el posicionamiento.

¡Capaces de soportar 270 Kg. con una altura total de 64 mm.!

Especificaciones

Altura Total	64 mm
Ancho Banda de Rodadura	14x2 mm
Banda de rodadura	Nylon, Poliuretano y Acero Mecanizado
Carga máxima	160 a 270 Kg
Diámetro	50 mm
Peso	0,80 Kg
Radio de Giro del Rotante	50 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso

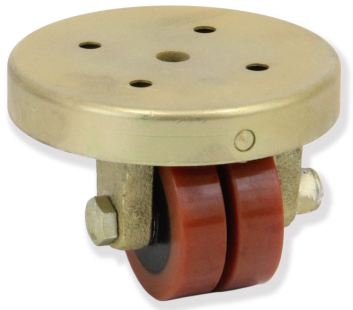

Código	Referencia						
40-160	NTG 050 NYL0	50	14x2	50	64	0,80	**160**
40-164	NTG 050 HPL0	50	14x2	50	64	0,80	**160**
40-168	NTG 050 AML0	50	14x2	50	64	0,80	**270**

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net