Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


MTG4 AP-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Aluminio - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: MTG4-AP-FD

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios.

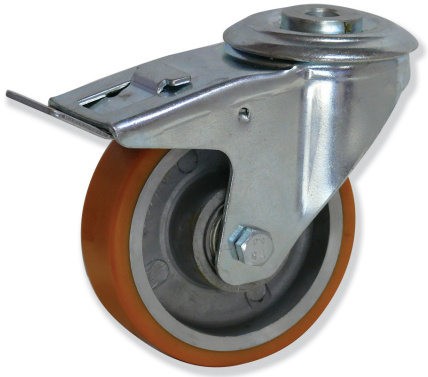



Especificaciones

Altura Total	108 a 155 mm
Ancho Banda de Rodadura	34 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	35 a 41 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	150 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	72 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 15 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,84 a 1,20 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	123 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-080/8-FD	MTG4 080 APB4-FD	80	34	81	108	Eje Bolas	**150**	0,84
34-082/99-FD	MTG4 100 APB4-FD	100	50	92	128	Eje Bolas	**175**	0,98
34-084/76-FD	MTG4 125 APB4-FD	125	50	102	155	Eje Bolas	**200**	1,20

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net