
PMCA - Polipasto manual a cadena ATEX

Referencia: PMCA

Fábricas de pintura, talleres de pintura, talleres de fundición, refnerías, talleres de galvanizado, fábricas de automóviles, en barcos muelles, imprentas, industrias textiles y del papel, industrias alimentarias, industrias de vidrio y cerámica, de tratamiento de madera, etc.
El producto cumple con la norma de la UE sobre protección contra explosiones ATEX94 / 9 / EC y la Directiva de maquinaria 2006/42 / EC.
Adecuados para atmósferas potencialmente explosivas o entornos polvorientos. Área: Zona 1 y 2 (gas), Zona 21 y 22 (polvo).
Equipados con un revestimiento anti-chispas, el dispositivo de freno está completamente protegido para evitar la entrada de materias extrañas. Cadena de maniobra en acero inoxidable.
Cadena de elevación con acabado anticorrosivo DACROMET®.
Nota: Es responsabilidad del usuario determinar el tipo de área de protección contra explosiones.

Especificaciones

Cadena maniobra	2,5 a 3,0 m
Carga máxima	3.000 Kg
Elevación máxima	2,5 a 3,0 m
Peso	10,00 a 32,00 Kg

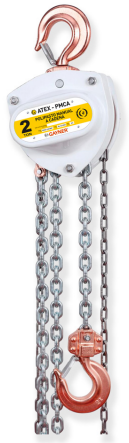

Código	Referencia				
78-141/030	PMCA-1,0/2,5MT	2,5	2,5	10,00	**1.000**
78-141/032	PMCA-2,0/3MT	2,5	2,5	22,00	**2.000**
78-141/034	PMCA-3,0/3MT	3,0	3,0	32,00	**3.000**

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net