# GA-10 Gato mecánico con pie de elevación


Código: 76-210

El simple y eficiente mecanismo hace que la respuesta a la elevación sea más rapida y positiva que en un gato hidráulico.
La carga se eleva gradualmente (de forma controlada) y desciende de la misma manera.
La carga puede permanecer elevada indefinidamente sin riesgo alguno.
Especialmente indicado para trabajar en los condiciones más adversas (agua, suciedad, etc).
Antes de salir de la fábrica, cada uno de los gatos está sujetos a pruebas con la máxima carga.

APLICACIONES
Movimineto de maquinaria, mantenimiento, construcción, transportes, aplicaciones de ingeniería, mantenimiento en trenes, camiones, tractores, etc.

**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| Altura mínima | 90 mm |
| Altura Total | 770 mm |
| Ancho | 245 mm |
| Carga máxima | 10.000 Kg |
| Elevación máxima | 1.090 mm |
| Elevación mínima | 410 mm |
| Longitud total | 290 mm |
| Peso | 38 Kg |

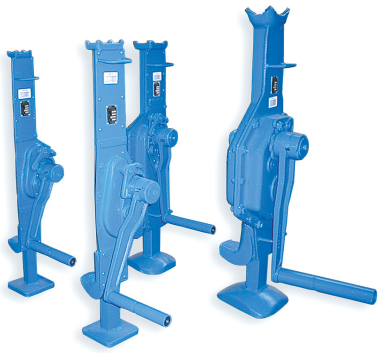



Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net