GA-16 Gato mecánico con pie de elevación


Código: 76-216

El simple y eficiente mecanismo hace que la respuesta a la elevación sea más rapida y positiva que en un gato hidráulico.
La carga se eleva gradualmente (de forma controlada) y desciende de la misma manera.
La carga puede permanecer elevada indefinidamente sin riesgo alguno.
Especialmente indicado para trabajar en los condiciones más adversas (agua, suciedad, etc).
Antes de salir de la fábrica, cada uno de los gatos está sujetos a pruebas con la máxima carga.

APLICACIONES
Movimineto de maquinaria, mantenimiento, construcción, transportes, aplicaciones de ingeniería, mantenimiento en trenes, camiones, tractores, etc.

Especificaciones

Altura mínima	160 mm
Altura Total	900 mm
Ancho	280 mm
Carga máxima	16.000 Kg
Elevación máxima	1.220 mm
Elevación mínima	480 mm
Longitud total	315 mm
Peso	65 Kg

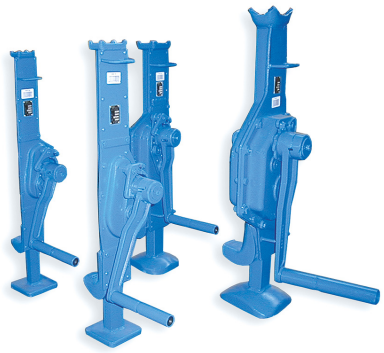

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net